



FLASH & GRIP: AFG


➔ GANTS ISOLANTS COMPOSITE ET ARC FLASH

➔ DESCRIPTION

Gants composites bicolores disponibles dans nombreuses tailles et différentes longueurs.
Protection mécanique intégrée: pas besoin de protecteur en cuir.
Arc flash évalué par un organisme notifié: box test et ATPV.

➔ NORMES

EN 60903:2003 - CEI 60903:2014
EPI Catégorie III (Directive 89/686/EEC)
CEI 61482-1-2
ASTM F2675

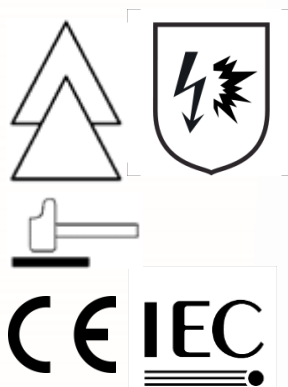

➔ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur : 41 cm

36 cm disponible sur demande

Tailles : 6 à 12

Taille 6 pour la classe 0 seulement; classes 3 et 4: 8 à 12

Reportez-vous au tableau de la page suivante pour plus de détails

Couleur externe : Rouge

Couleur interne : Noir

Catégorie : RC



| Classe | Epaisseur max (mm) | Tension de test (V) / AC | Tension d'utilisation (V) / AC | IEC 61482-1-2 | ARC 4 >40 (cal/cm ²) ASTM F2675 |
|--------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 00 | < 2,4 | 2 500 | 500 | Classe 2 (0.5s – 7kA) | 26.3 cal/cm ² |
| 0 | < 2,9 | 5 000 | 1 000 | | 71,6 cal/cm ² |
| 1 | < 3,4 | 10 000 | 7 500 | | 42.2 cal/cm ² |
| 2 | < 3,9 | 20 000 | 17 000 | | 74,5 cal/cm ² |
| 3 | < 4.2 | 30 000 | 26 500 | | 73,2 cal/cm ² |
| 4 | < 4,8 | 40 000 | 36 000 | | 87,7 cal/cm ² |

➔ AVANTAGES

Gants isolants 3 en 1: protection diélectrique, mécanique et arc flash.

La formulation unique du mélange caoutchouc rend les gants Flash & Grip extrêmement flexibles.

Bicolor: il facilite l'inspection visuelle.

Chaque paire de gants composites est fournie avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort; il est recommandé de remplacer régulièrement les gants de coton pour des raisons d'hygiène.

➤ AFG: gants composite et arc flash

| Classe | Longueur (cm) | Tailles | | | | | | |
|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OO | 41 | AFG41-00/6 | AFG41-00/7 | AFG41-00/8 | AFG41-00/9 | AFG41-00/10 | AFG41-00/11 | AFG41-00/12 |
| 0 | 41 | AFG41-0/6 | AFG41-0/7 | AFG41-0/8 | AFG41-0/9 | AFG41-0/10 | AFG41-0/11 | AFG41-0/12 |
| 1 | 41 | | AFG41-1/7 | AFG41-1/8 | AFG41-1/9 | AFG41-1/10 | AFG41-1/11 | AFG41-1/12 |
| 2 | 41 | | AFG41-2/7 | AFG41-2/8 | AFG41-2/9 | AFG41-2/10 | AFG41-2/11 | AFG41-2/12 |
| 3 | 41 | | | AFG41-3/8 | AFG41-3/9 | AFG41-3/10 | AFG41-3/11 | AFG41-3/12 |
| 4 | 41 | | | AFG41-4/8 | AFG41-4/9 | AFG41-4/10 | AFG41-4/11 | AFG41-4/12 |

➤ GANTS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Classe 00 36 cm: AFG36-00

Classe 0 36 cm: AFG36-0

Classe 1 36 cm: AFG36-1

Classe 2 36 cm: AFG36-2

Classe 3 36 cm: AFG36-3

➤ ACCESSOIRES

Sur gants cuir : RGX-SG

Flacon de talc de Luzenac : RGX-FT

Sacoche de transport : RGX-SAC

Vérificateur pneumatique : RGX-VP

Sous gants en coton : RGX-GCT

Sous gants mitaines en coton : RGX-MC

Boîte à gants : RGX-BG

Boîte à gants avec flacon de talc : RGX-BGT

Nettoyeur caoutchouc : RGX-1704 (1 flacon 750 ml)

Nettoyeur caoutchouc : RGX-1704-PACK (16 flacons 750 ml)



Rue Robert Maréchal - 36100 Issoudun - France
+33 (0)2 54 03 00 94 - www.regeltex.com



ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS